




Personalisierte Produkte und einsatzbereite Lösungen

Der Petzl Custom Service bietet für gewisse Petzl-Produkte die Möglichkeit einer individuellen Produktgestaltung an. So können einsatzbereite, fertig montierte Produkte geliefert werden, um speziellen Anforderungen der Kunden oder Betreiber gerecht zu werden. Der Kunde kann die Farbe der Produkte wählen, um beispielsweise Besuchergruppen einfacher unterscheiden zu können oder das Einstellen der Helmgröße zu erleichtern. Der Petzl Custom Service bietet eine individuelle Ausführung für die Helme PANGA, BOREO CLUB, VERTEX und STRATO, für Verbindungsmittel für Hochseilgärten, für bestimmte halbstatische und dynamische Seile sowie des Rettungssets JAG RESCUE KIT an.

Um den Petzl Custom Service in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Anfrage an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb.

JOKO-Verbindungsmittel für Hochseilgärten

Der Petzl Custom Service bietet die Ausführung des Verbindungsmittels nach Kundenwunsch an. Der Kunde kann die Version (einfach oder doppelt) sowie die Farbe und die Länge des Verbindungsmittels wählen. Außerdem kann die Art der Endverbindungen und der Verbindung mit dem Gurt gewählt werden. Für eine einsatzbereite Lösung können TRAC-Seilrollen und Karabiner vorinstalliert werden.



Versionen
einfach oder doppelt

Farben
 Orange oder
 Schwarz

Länge*
Bestellung eines Verbindungsmittels in der gewünschten Länge möglich (25 bis 200 cm in 5-cm-Längen).

Endverbindungen

• Vernähte Endverbindung oder Ankerstich



• Vernähte Endverbindung, Ankerstich oder ADJUST-Einstellvorrichtung



• Wahl der Farbe des Kunststoffüberzugs möglich (außer für den roten Kunststoffüberzug der vernähten Endverbindung nach der ADJUST-Einstellvorrichtung): Grau oder Rot

Befestigung am Gurt

• Kleine Schlaufe oder Ankerstich



• Kleine Schlaufe, Ankerstich oder ADJUST-Einstellvorrichtung




Verbindungselemente

Vorinstallation von TRAC-Seilrollen, Karabinern, aufschraubbaren Verbindungselementen oder Wirbeln für eine einsatzbereite Lösung möglich.

• Endverbindungen



• Befestigung am Gurt

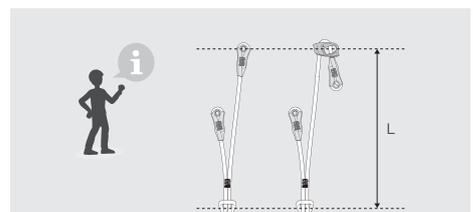

*Die Länge des Verbindungsmittels wird am nicht belasteten Verbindungsmittel und von der Verbindungsmitte an jedem Ende (vernähte Endverbindung, Ankerstich oder ADJUST-Einstellvorrichtung) gemessen.