

RAY 11 mm

with sewn termination
avec terminaison cousue

ANSI Z359.15

Single anchor lifeline
Corde d'antichute

⚠ WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all instructions for use;
- Get specific training in its proper use;
- Become acquainted with its capabilities and limitations;
- Understand and accept the risks involved.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.


Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation;
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement;
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites;
- Comprendre et accepter les risques induits.

LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.


- 1.** Field of application (text part)
Champ d'application (partie texte)

- 2.** Nomenclature


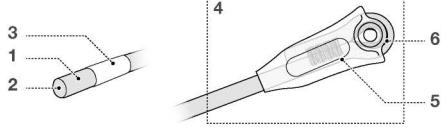


- 3.** Inspection, points to verify
Contrôle, points à vérifier

PPE checking
Vérification EPI
PETZL.COM

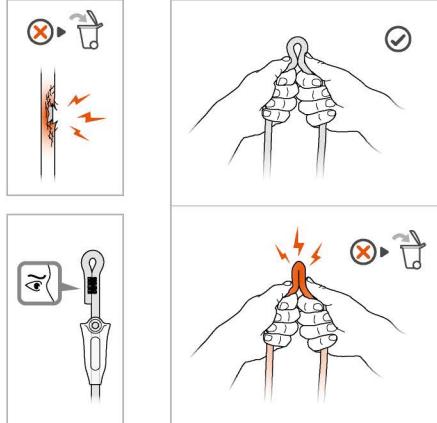


Traceability and markings Traçabilité et marquage

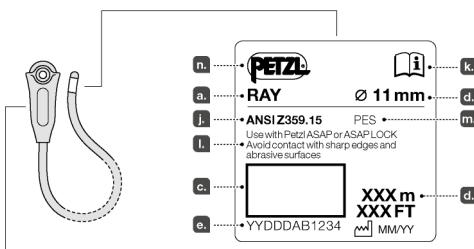

Performance Performances

1. Diameter (mm) / Diamètre (mm)	11 mm
2. Elongation under load of 4 kN (900 lbs) / Allongement sous 4 kN (%)	3 %
3. Mass of the sheath (%) / Masse de la gaine extérieure (%)	39 %
Mass of the core (%) / Masse de l'âme (%)	61 %
4. Mass per unit length (g/m) / Masse par unité de longueur (g/m)	98 g/m
5. Static strength without terminations (kN) / Résistance statique sans extrémités (kN)	30 kN
6. Static strength with figure-eight knots at the ends (kN) / Résistance statique avec noeuds de huit aux extrémités (kN)	17 kN
7. Static strength with sewn termination (kN) / Résistance statique avec terminaison cousue (kN)	25 kN
8. Number of carriers / Nombre de fuseaux	32
9. Melting point (° C) / Point de fusion (°C)	> 204 °C



Warning symbols
Panneaux d'alertes



PETZL
FR-38920 Croles
Cidex 105A
PETZL.COM
© 2023 Petzl
Distribution



Sustaining our Community
Au service de la Communauté
FONDATION-PETZL.ORG

R100BA0x


SINGLE ANCHOR LIFELINE
IN ACCORDANCE WITH
ANSI / ASSE Z359.15-2014




4. Compatibility (text part)
Compatibilité (partie texte)

5. Precautions for use
Précautions d'usage

Sharp edges / Friction
Arêtes tranchantes / Frottements

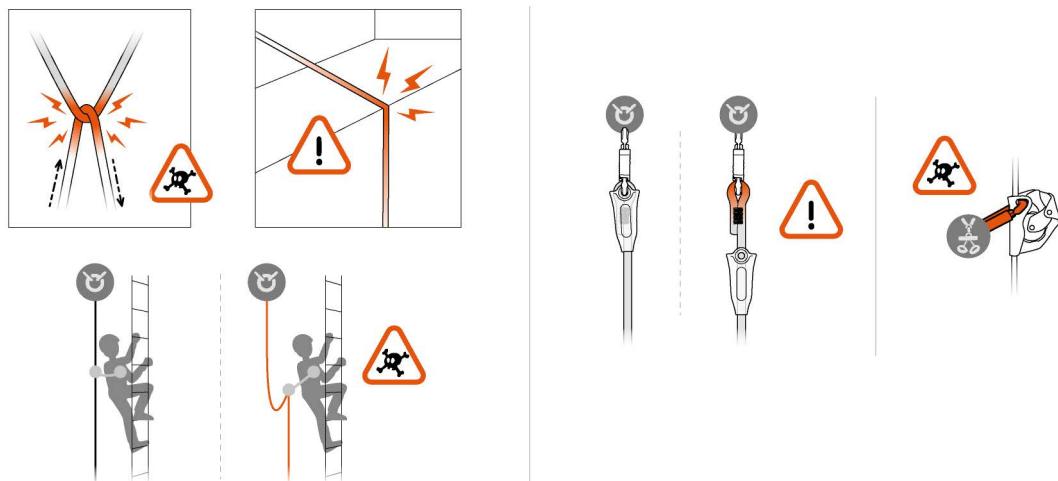

6. Clearance
Tirant d'air

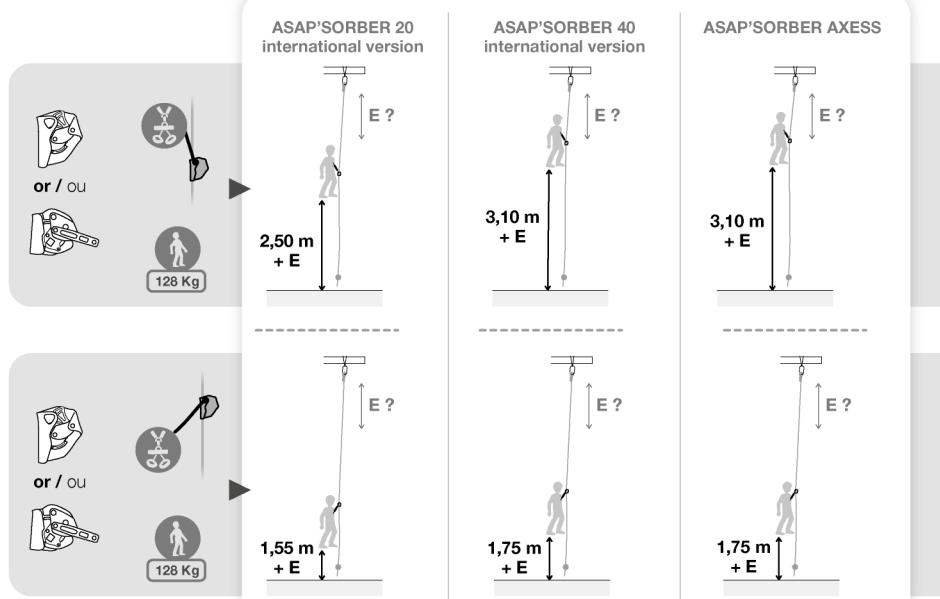

7. Additional information Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie

Serial n° / n° de série
 XXX XX XXXX + 10 years
ans

B. Markings / Marquage



C. Acceptable T° / T° tolérées

+ 80°C / + 176°F
- 40°C / - 40°F

D. Precautions for use / Précautions d'usage



E. Cleaning / Nettoyage



F. Drying / Séchage



G. Storage - Transport Stockage - transport



J. FAQ - Contact Questions - Contact



