



Vorgehensweise bei der Überprüfung

- **Zusätzlich zu den normalen Kontrollen vor jedem Einsatz muss eine PSA regelmäßig einer eingehenden Überprüfung durch eine sachkundige Person unterzogen werden.** Petzl empfiehlt, diese Überprüfung alle 12 Monate sowie nach außergewöhnlichen Vorkommnissen durchführen zu lassen.
- **Zur Überprüfung einer PSA muss die vom Hersteller gelieferte Gebrauchsanweisung herangezogen werden.** Die Gebrauchsanweisung ist zum Download verfügbar unter [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

JAG RESCUE KIT

1. Bekannte Vorgeschichte des Produkts

Im Falle einer auffälligen Beschädigung einer PSA muss das Produkt bis zur eingehenden Überprüfung vorläufig ausgesondert werden.

Die Anwender/-innen müssen:

- genaue Angaben zu den Einsatzbedingungen machen,
- außergewöhnliche Vorkommnisse bezüglich der PSA angeben.

(Beispiele: Sturz oder Auffangen eines Sturzes, Anwendung oder Lagerung bei extremen Temperaturen, außerhalb der Betriebsstätten des Herstellers vorgenommene Änderungen).

2. Vorangehende Kontrollen

Vergewissern Sie sich, dass Seriennummer und CE-Kennzeichnung vorhanden und lesbar sind.

Achtung: Die Codierung der individuellen Nummer auf unseren Produkten ändert sich. Künftig wird es zwei Arten von Codierungen geben.

Nachstehend sind die beiden Codierungen der individuellen Nummer im Detail erläutert.

Codierung A:

00 000 AA 0000

Herstellungsjahr				
Herstellungstag				
Name des Prüfers				
Fortlaufende Seriennummer				

Codierung B:

00 A 0000000 000

Herstellungsjahr				
Herstellungsmonat				
Nummer der Fertigungsreihe				
Fortlaufende Seriennummer				


Stellen Sie sicher, dass die Lebensdauer des Produkts nicht überschritten ist.

Vergleichen Sie das Produkt mit einem neuen Produkt, um sicherzustellen, dass keine Änderungen vorgenommen wurden und alle Bestandteile vorhanden sind.

3. Überprüfung aller Bestandteile


Überprüfen Sie jedes Bestandteil einzeln unter Heranziehung der auf Petzl.com verfügbaren Vorgehensweisen.

Sie können die Überprüfung durchführen, ohne das Kit zu zerlegen, indem Sie Elemente, welche die zu kontrollierenden Teile verdecken, einfach verschieben (z. B. das im geschlossenen Bremsselement des I'D installierte Seil).

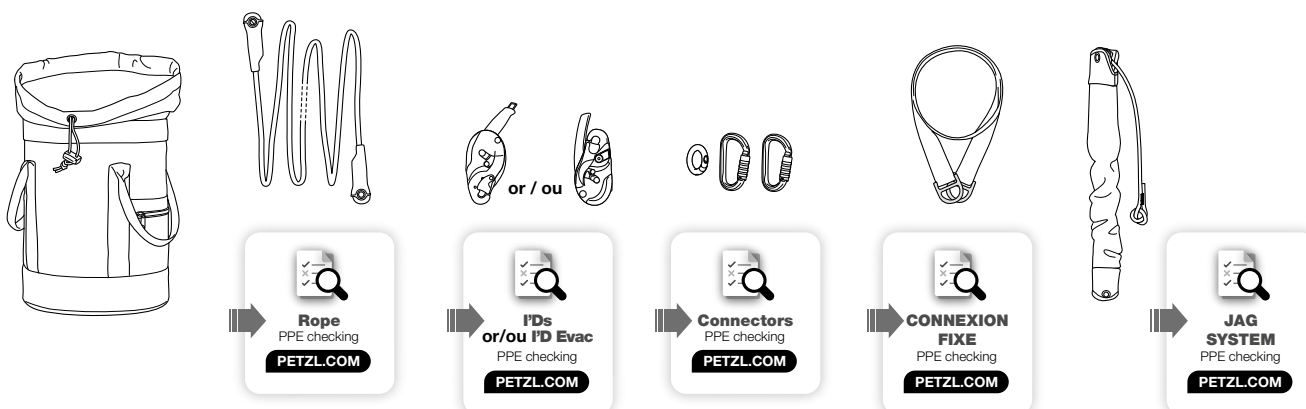


Wenn das Kit während der Benutzung zerlegt wurde oder wenn eine außergewöhnliche Überprüfung die Zerlegung des Kits in seine Einzelteile erfordert, befolgen Sie die Hinweise für die Montage und den Zusammenbau ab Abschnitt 4.


4. Zusammenbau des JAG RESCUE KIT

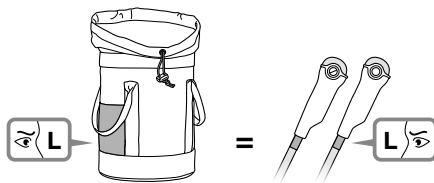

- Vergewissern Sie sich, dass die Seillänge auf einem am Seil befindlichen Etikett vermerkt ist. Überprüfen Sie an der Tasche, ob die angegebene Länge mit der tatsächlichen Länge des Seils übereinstimmt.

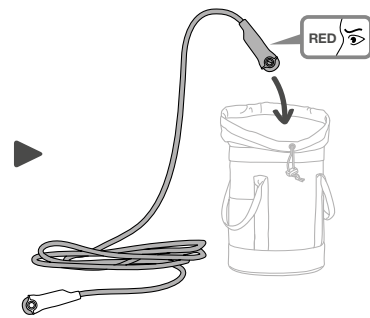


- Legen Sie das Seil, mit der roten Kunststoffhülle beginnend, in der Tasche zusammen.




- Befestigen Sie an dem Ende mit der weißen Kunststoffhülle ein Verbindungselement.

I'D S < 2019

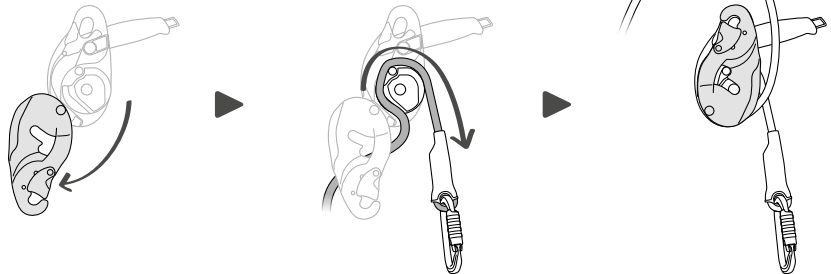


- Öffnen Sie das I'D S und stellen Sie den Hebel in die Sicherungsposition. Legen Sie das Seil in das I'D S ein (weiße Kunststoffhülle auf der Seite der Sicherheitssperre). Schließen Sie das Seitenteil.

I'D S > 2019
I'D EVAC

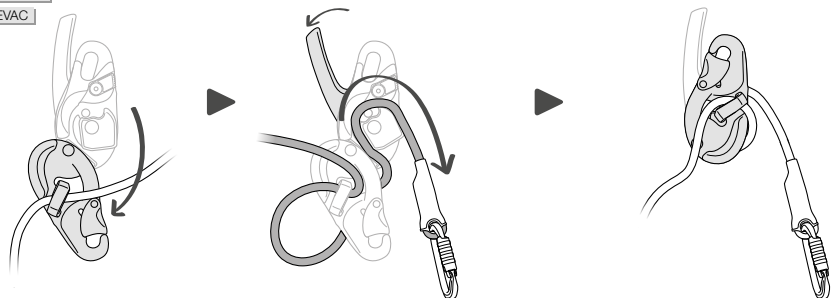


- Öffnen Sie das I'D S oder I'D EVAC. Legen Sie das Seil in das I'D S (Modell nach 2019) oder I'D EVAC ein (weiße Kunststoffhülle auf der Seite der Sicherheitssperre). Schließen Sie das Seitenteil.

I'D S < 2019

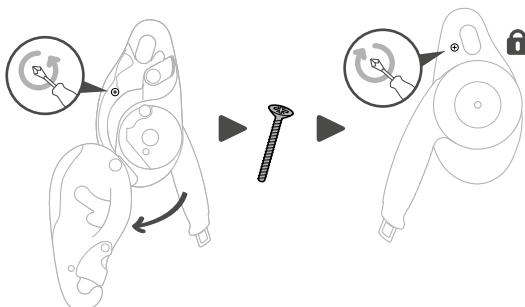


- Blockieren Sie das bewegliche Seitenseil des I'D S oder I'D EVAC mit der Verriegelungsschraube der Seitenteile.


I'D S > 2019

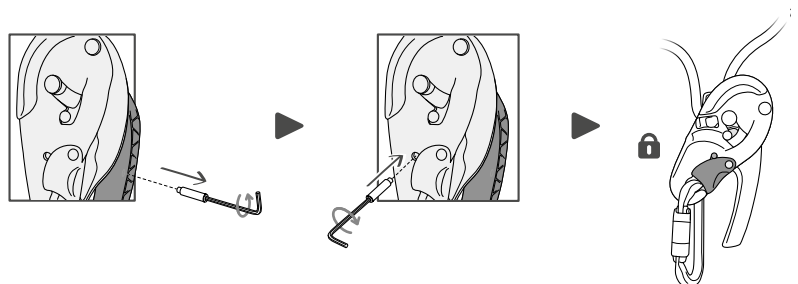


- Installieren Sie den RING OPEN am JAG SYSTEM (auf der Seite der JAG-Seilrolle). Führen Sie die Seitenteile der Seilrolle und die Ränder der Hülle nacheinander durch die Öffnung.

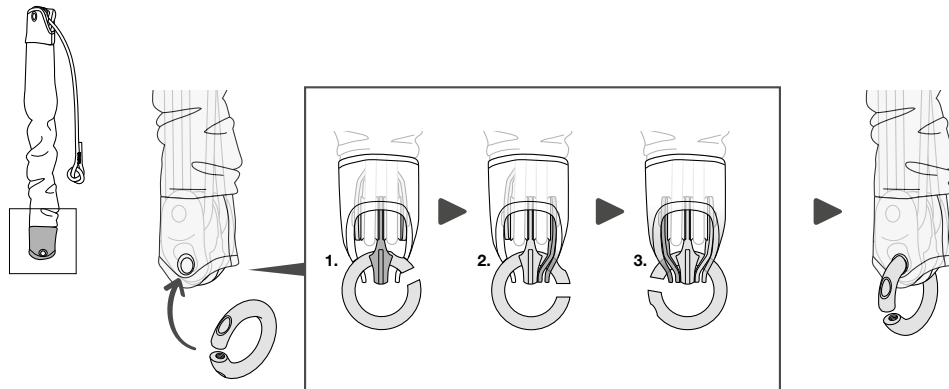

- Falls Sie das Seil nicht im geschlossenen Bremsselement des I'D EVAC installiert haben, installieren Sie das Seilende mit der roten Kunststoffhülle (Tasche) im RING OPEN. Fädeln Sie das Seilende mit der roten Kunststoffhülle (Tasche) durch den RING OPEN und hängen Sie das I'D S oder I'D EVAC in den RING OPEN. Schließen und verriegeln Sie den RING OPEN.

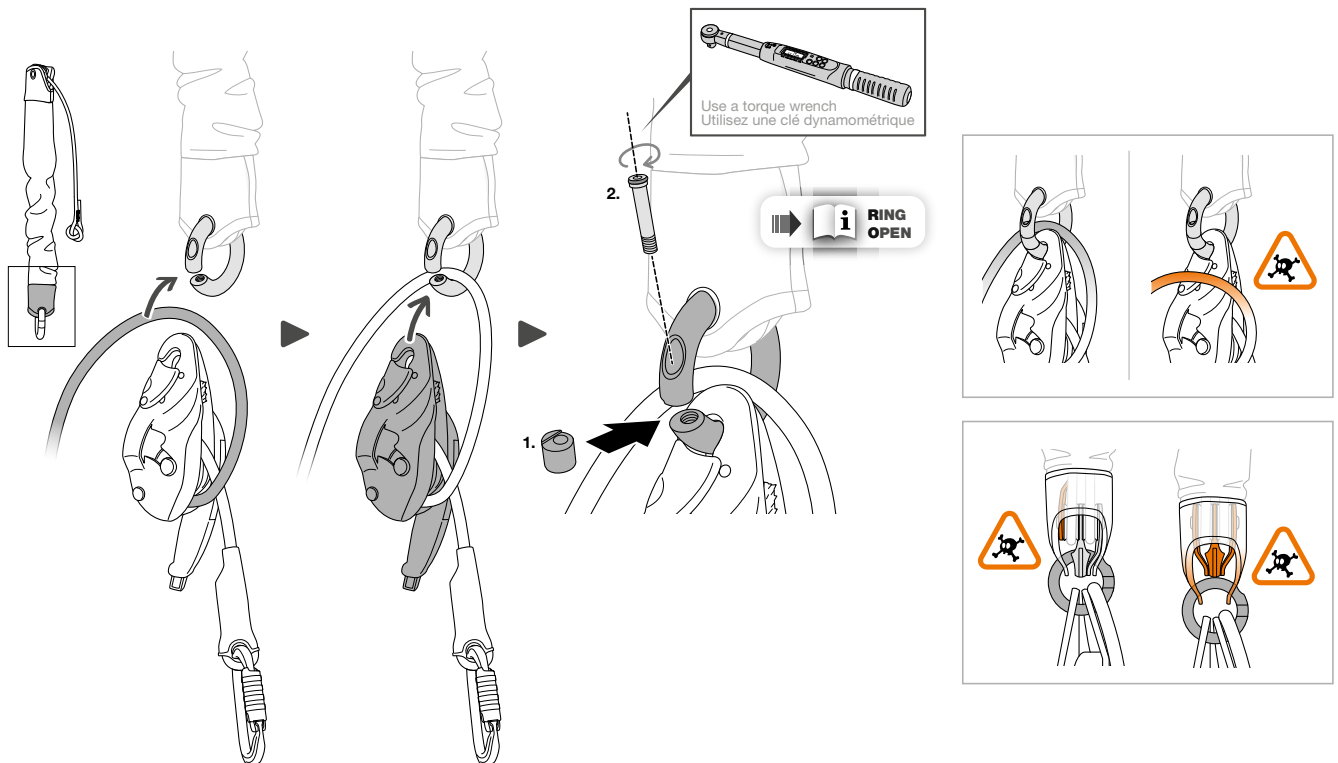


- Verbinden Sie das JAG SYSTEM (Seite mit der JAG TRAXION-Umlenkrolle mit Rücklaufsperrung) mit einem Ende des Verbindungs- und Anschlagmittels CONNEXION FIXE.

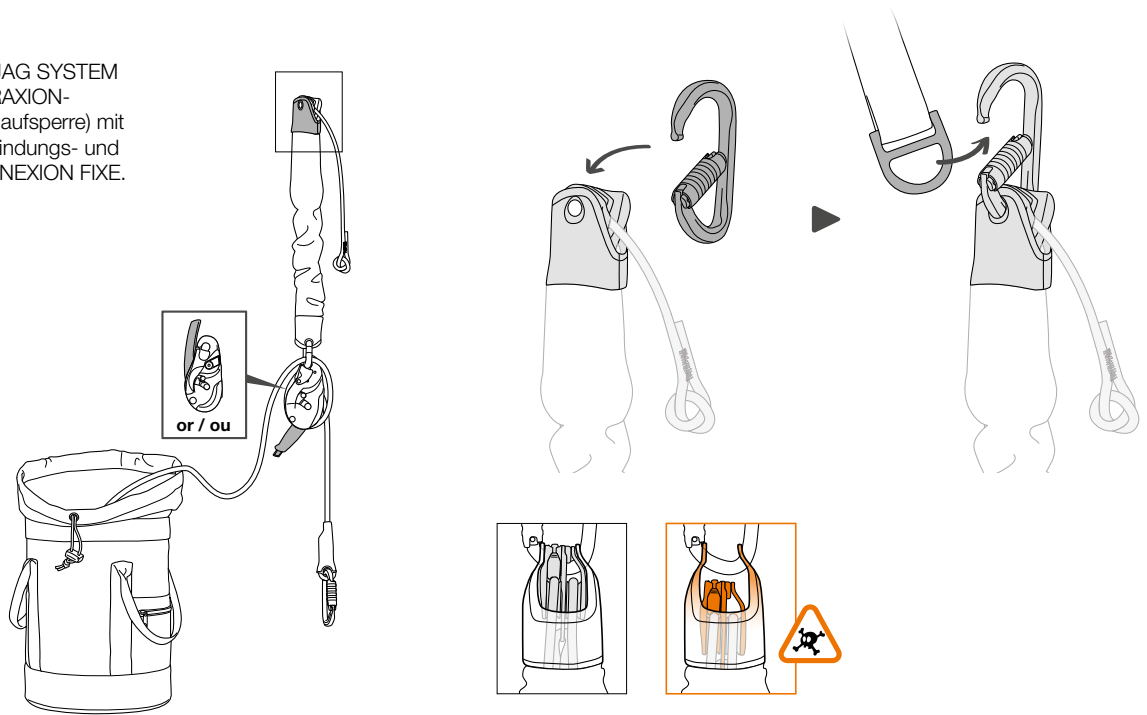

5. Funktionsprüfung

Installieren Sie das CONNEXION FIXE an einem Anschlagpunkt in geringer Höhe und platzieren Sie am Seilende mit der weißen Kunststoffhülle eine leichte Last.

- Vergewissern Sie sich, dass die Last blockiert wird.
- Prüfen Sie die Möglichkeit, die Last mit dem JAG SYSTEM zu heben.
- Prüfen Sie die Möglichkeit, die Last mit dem I'D S oder I'D EVAC abzuseilen.

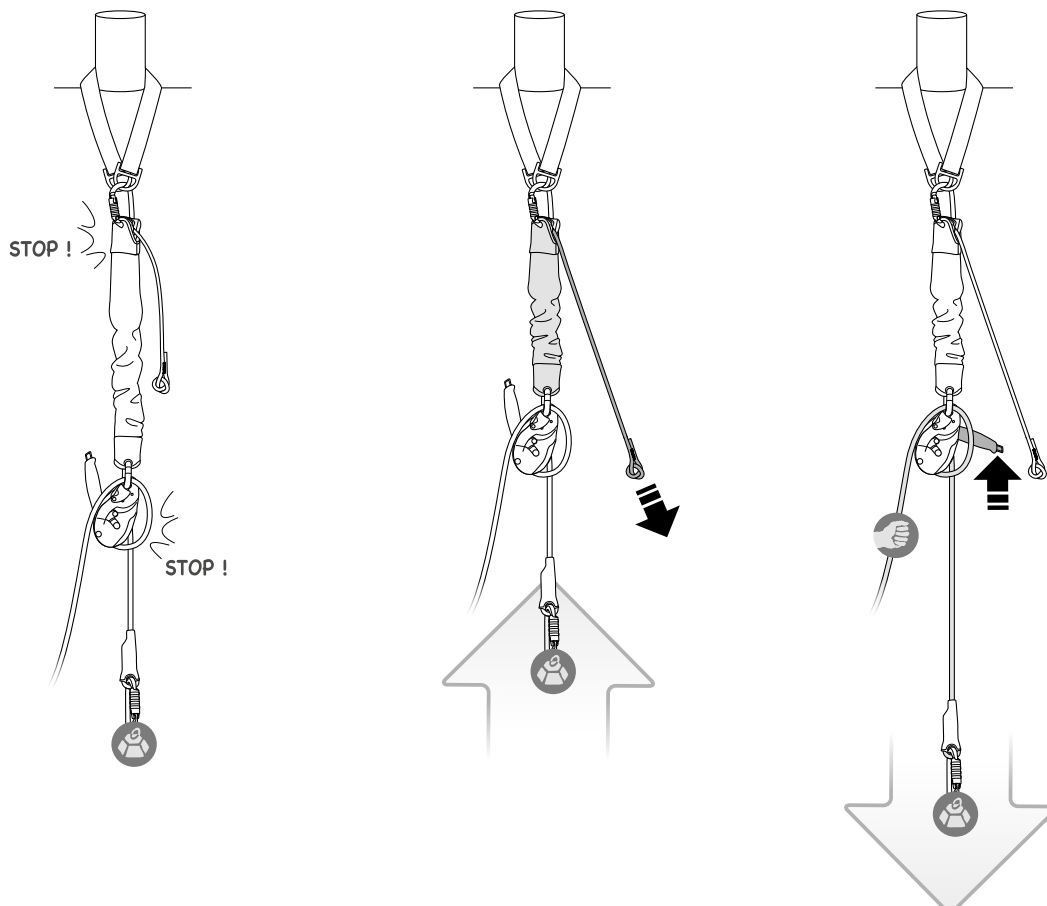

6. Abschluss der Montage

- Deaktivieren Sie vorübergehend den Klemmmechanismus der JAG TRAXION und lassen Sie die Reepschnur durch das Gerät laufen, bis das JAG SYSTEM seine maximale Länge erreicht hat. Aktivieren Sie den Klemmmechanismus der JAG TRAXION wieder.

- Ziehen Sie das Seil durch das Gerät, bis sich die weiße Kunststoffhülle so nahe wie möglich am I'D S oder I'D EVAC befindet.
- Stellen Sie den Hebel des I'D S oder I'D EVAC in die LOCK-Position.

- Legen Sie das Ganze wieder in die Tasche, schließen Sie diese und kennzeichnen und versiegeln Sie diese entsprechend Ihren Anforderungen.

