

- En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit régulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personne compétente. Petzl recommande une vérification tous les 12 mois et après tout événement exceptionnel dans la vie du produit.
 - La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice technique fournie par le fabricant.
- Téléchargez la notice sur PETZL.COM.



JAG SYSTEM

1. Antécédents connus du produit

Toute dégradation imprévue d'un EPI doit conduire à une mise en quarantaine, en attente d'une vérification approfondie.

L'utilisateur doit :

- Fournir des renseignements exacts sur les conditions d'utilisation.
- Signaler tout événement exceptionnel concernant son EPI.

(Exemples : chute ou arrêt d'une chute, utilisation ou stockage à températures extrêmes, modification hors des ateliers du fabricant...).

2. Observations préalables

Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE.

Vérifiez que la durée de vie du produit n'est pas dépassée.





Comparez avec un appareil neuf l'absence de modification ou perte d'un élément.

3. Démontage des connecteurs et du fourreau

- Retirez les connecteurs et vérifiez les avec la procédure de vérification correspondante.


- Retroussez le fourreau.

- Vérifiez JAG et JAG TRAXION à l'aide des fiches de procédure correspondantes.

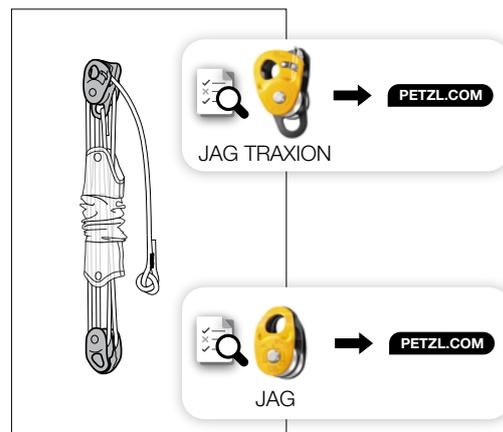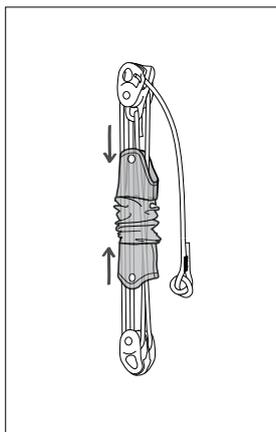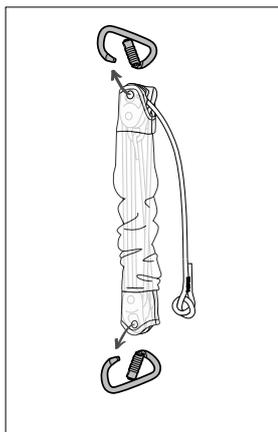


4. Vérification de la corde


- Vérifiez l'état de la boucle cousue sur la JAG TRAXION. Déplacez cette boucle pour vérifier les parties cachées du trou de connexion de la JAG TRAXION.

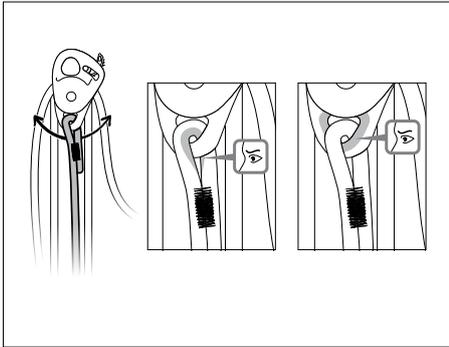


- Vérifiez l'état de la gaine sur toute la longueur de la corde (coupures, usures, brûlures, zones pelucheuses ou traces de produits chimiques...).



- Effectuez un contrôle tactile de l'âme sur toute la longueur de la corde (points durs, gonflements, zones molles ou écrasées...).




- Vérifiez les coutures. Contrôlez l'absence de fils coupés, déchirés, distendus ou usés.




5. Vérification du fourreau

- Si nécessaire, démontez le fourreau et remplacez le par un fourreau de rechange pour JAG SYSTEM.

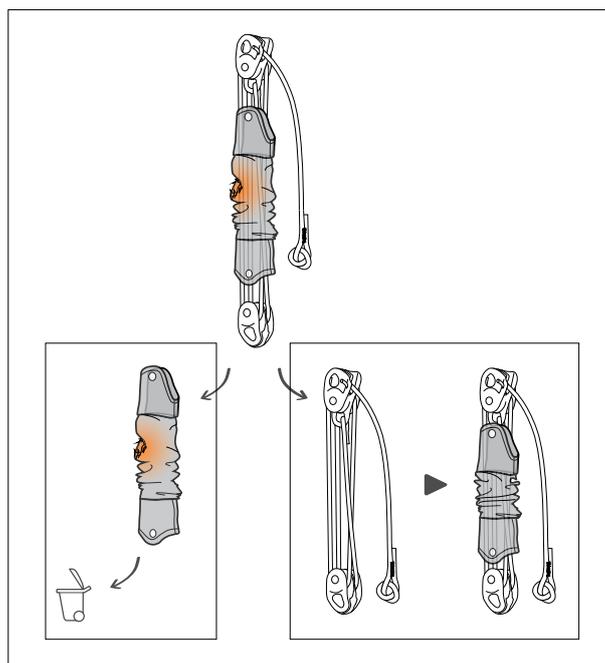


6. Montage des connecteurs

- Vérifiez que la corde n'est pas emmêlée avant de remonter le système.

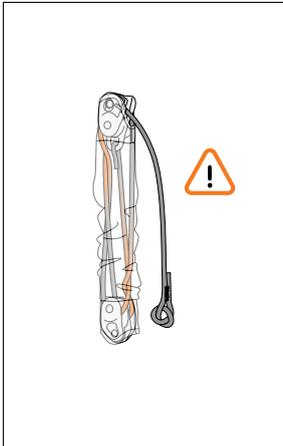

- Remplacez les connecteurs.

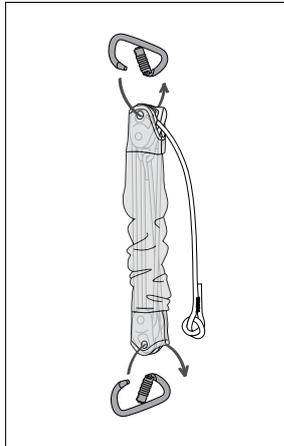


- Vérifiez le bon positionnement des connecteurs dans les trous de connexion de la JAG et la JAG TRAXION.




7. Vérification fonctionnelle

Installez votre JAG SYSTEM sur un ancrage à faible hauteur, avec une charge légère.

- Vérifiez le blocage de la charge.

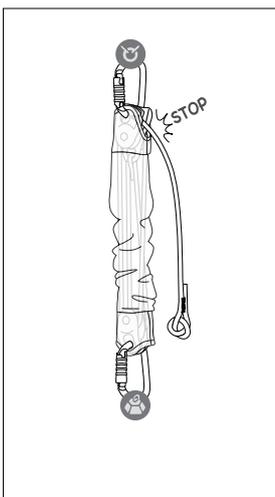

- Vérifiez la possibilité de désactiver la JAG TRAXION pour une courte descente.

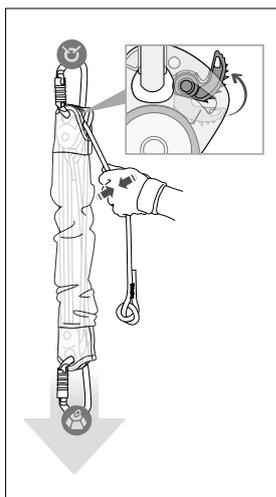

- Vérifiez le hissage de la charge.

